

あなたの顔がカギになる

ニューノーマル時代の非接触顔認証装置のご紹介





ウォークスルー認証

なりすまし防止

登録が早い

ログが取れる

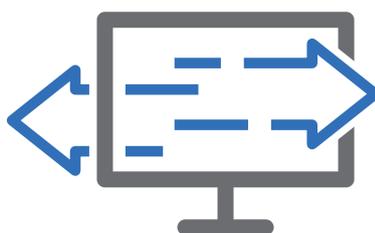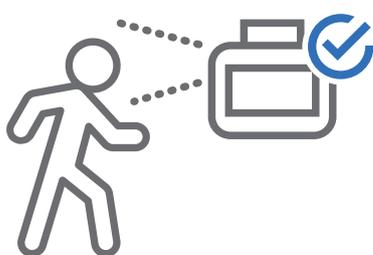

顔認証 + 検温



体温が高い場合には認証出来ません

ログから濃厚接触者の確認が容易



製品
ラインナップ



型番	SF-MG2	SF-MD2	SF-MD2T
サイズ	89×164×13.5mm	150×150×17.8mm	150×183×17.8mm
登録可能人数	3,000人	10,000人	10,000人
LCD	4"HD,480×800px,IPS	5"HD,1280×720px,IPS	5"HD,1280×720px,IPS
動作温度	-10℃~40℃	-10℃~40℃	10℃~30℃
検温範囲	-	-	32℃~42℃
重さ	169.8g	355.5g	580.0g
消費電力	12W	15W	15.5W
ネットワーク	LAN/Wi-fi (IEEE802.11b/g/n,2.4GHz) ※Wi-fi技適申請中	LAN/Wi-fi (IEEE802.11b/g/n,2.4GHz)	LAN/Wi-fi (IEEE802.11b/g/n,2.4GHz)

参考動画



マスクモード

顔認証時に
マスク装着必須に
することが可能



ICカードレス

顔がカギとなる為、
紛失やなりすましの
恐れのあるICカードは不要



自動ドア連携

顔で認証するのみで
ドアノブに触れずに
解錠可能




システム連携

入退出のログから
APIを使って
システム連携が可能



構成
イメージ

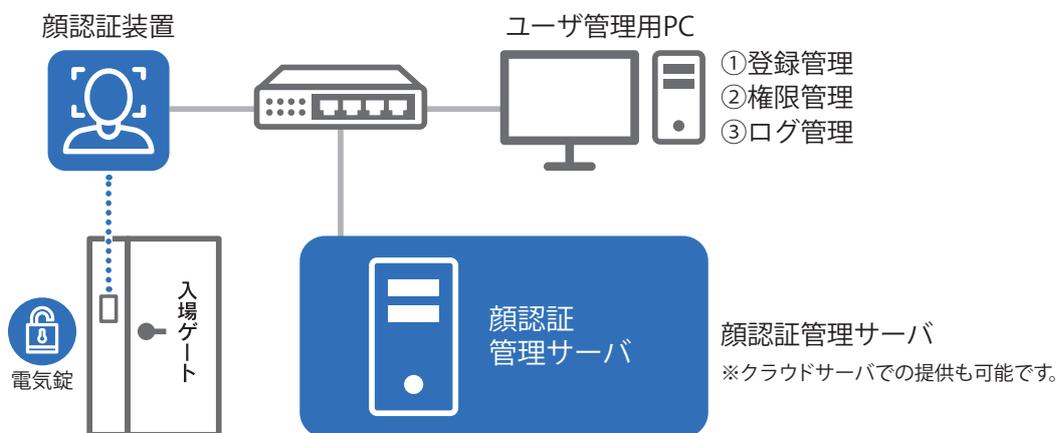

お問い合わせは



株式会社アイティ・セック

〒221-0834

神奈川県横浜市神奈川区台町8-14

ベイシティ滝川7階

TEL: 045-620-8422 FAX: 045-620-8444

